


STEICO*secure* Sockelprofil



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe für das STEICO*secure* WDVS
- Fluchtgerechte, saubere und wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Mit 6 mm Tropfkante
- In Kombination mit Winkelschiene, oder bei vorhandener Perimeterdämmung

Einsatzbereich

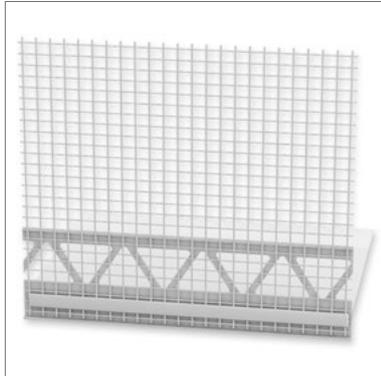

- Profil für saubere Abschlüsse im Sockelbereich

Technische Daten

Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Material Gewebe	Glasfasergewebe

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Farbton	Länge [mm]	Ausladung [mm]	Bruchkante [mm]	Tropfkante [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	lfm/Pak. [m]
Weiß	2400	76	36/56	6	25	60

Hinweise

Lagerung

- Trocken, liegend, vor Feuchtigkeit und UV Strahlung schützen

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Mit Auflagenschere oder anderen geeigneten Schneidwerkzeugen zur Kunststoffbearbeitung

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Sicherheitsdatenblatt beachten
- Bei Zuschnitt Schutzbrille und Arbeitshandschuhe tragen

STEICO*secure* Sockelprofil

Verarbeitung




Untergrund

- Stabiler, ebener, trockener Untergrund - frei von Stoffen, die den Haftverbund beeinträchtigen (z. B. Fett, Schmutz)

Setzen des Profils

- Möglichst im Versatz zu Dämmplatten und / oder Winkelschiene verarbeiten
- Flächengewebe und im Sockelprofil integriertes Gewebe überlappen, in die Armierungsmasse einbetten
- Die Ausladung von 76 mm kann bei Bedarf durch die Bruchkante auf 36 mm und 56 mm reduziert werden
- Nach Montage der Wanddämmplatten wird das Profil auf die Winkelschiene oder Perimeterdämmung eingeschoben
- Es ist auf einen winddichten und schlagregensicheren Anschluss zwischen Profil und Perimeterdämmung zu achten (Einbau Fugendichtband)
- Fixierung nach der Plattenmontage möglich
- Einzelne Profile mittels Steckverbinder zusammenfügen
- Kombinierbar mit STEICO*secure* Stoßverbinder (30mm Stück) und STEICO*secure* Winkelschiene

STEICO *secure* Sockelprofil

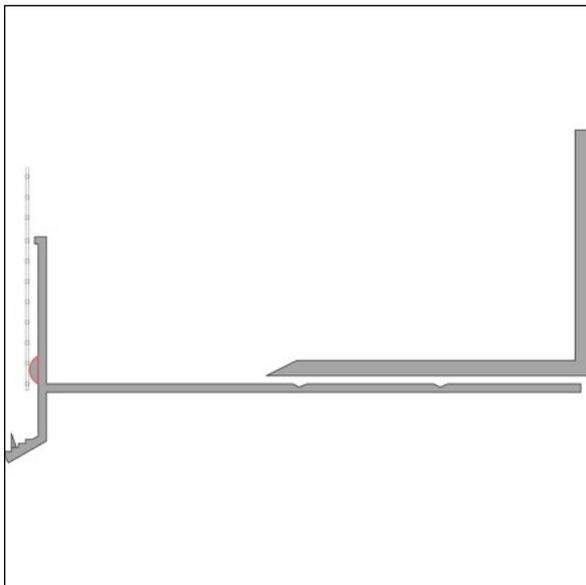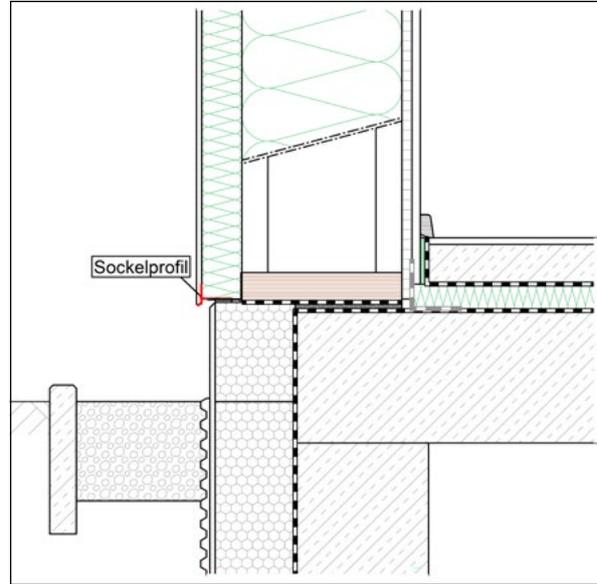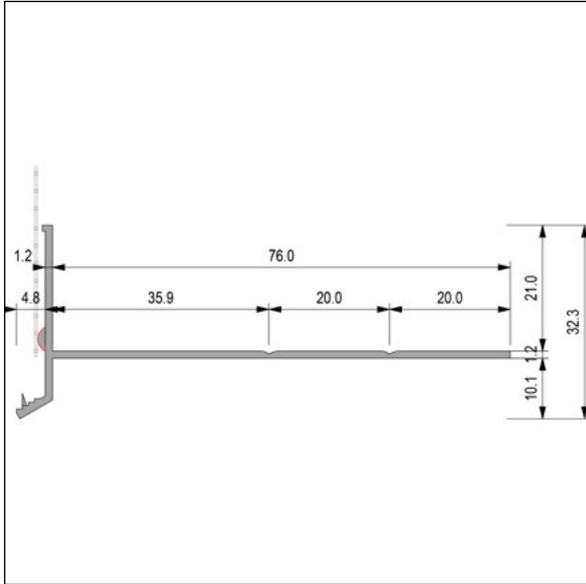

Zertifikate und Qualitätsmanagement



STEICO^{secure} Sockelprofil

☰ Legende

Abkürzungen:

- Gew.** Gewicht
- Verp.** Verpackung
- Pak.** Paket
- St.** Stück
- Lfm.** Laufmeter