

# STEICO<sup>secure</sup> Verlängerung W 63



## Montage Verlängerung

- Aufsteck-Profil für Sockelschiene S61 aus Kunststoff zur Verlängerung der Ausladung um 40 mm
- Montage durch einfaches Aufstecken

## Einsatzbereich



- Aufsteckprofil für Sockelschiene S61 zur Verlängerung der Ausladung jeweils um 40mm

## Technische Daten

Farbe	Weiß
Material	Kunststoff

## Lieferform

### Lieferung in handlichen Kartons

Farbton	Länge [mm]	Ausladung [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	lfm/Pak. [m]
Weiß	2000	40	10	20

## Hinweise

### Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlen geschützt lagern, vor Feuchtigkeit schützen

### Abeitsschutz und Sicherheit

- Sicherheitsdatenblatt beachten
- Bei Zuschnitt Schutzbrille und Arbeitshandschuhe tragen

### Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten



### Bearbeitung

- Mitt Kappsäge, Akkuflex oder anderen geeigneten Schneidwerkzeugen zur Kunststoffbearbeitung

# STEICO*secure* Verlängerung W 63

## Verarbeitung

- Plattenstöße sind versetzt aufzusetzen
- Damit eine waagerechte ebene Verlegung der Dämmplatten gewährt werden kann, darf hier kein Schmutz / Klebemörtel gelangen
- Eine einwandfreie Verankerung der Sockelschiene ist zu prüfen, ggf. ist in entsprechendem Abstand ein neuer Dübel zu setzen
- STEICO*secure* Verlängerung W63 auf STEICO*secure* Sockelschiene S61 stecken um die Ausladung je eingebautem Stück um 40mm zu verlängern
- Kombinierbar mit dem STEICO*secure* Sockelprofil W 62-2 und STEICO*secure* Sockelschiene S 61
- Um eine Ausladung von 240 mm zu erreichen, dürfen zwei STEICO*secure* Verlängerungen W63 an die STEICO*secure* Sockelschiene S61 angesteckt werden.
- Eine Verlängerung der Sockelschiene mit mehr als zwei Verlängerungen ist nicht gestattet.

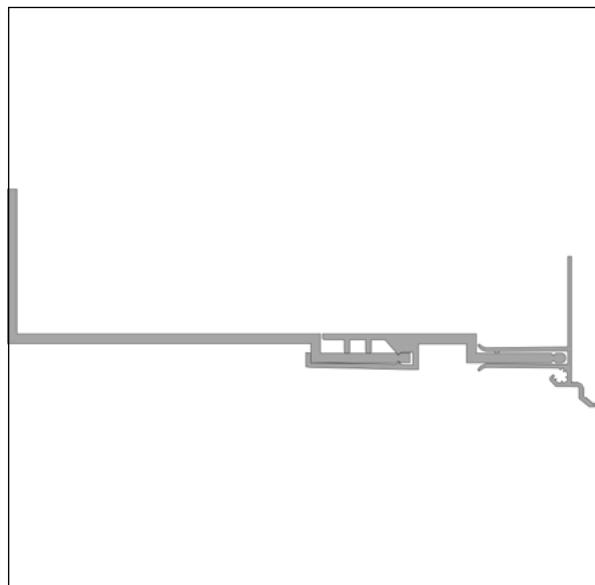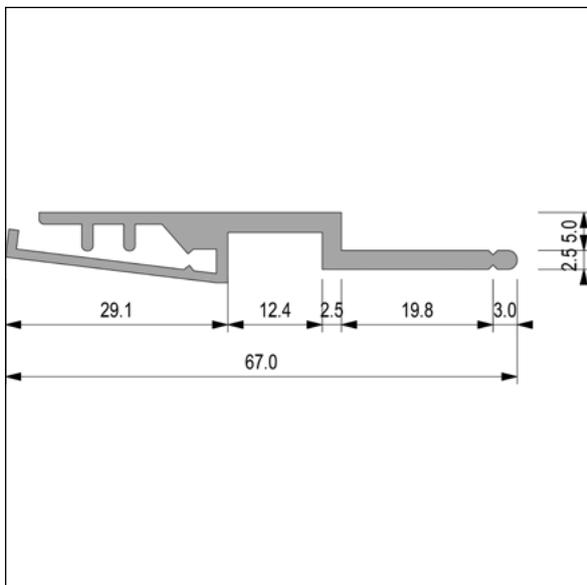

## Zertifikate und Qualitätsmanagement



## ☰ Legende

### Abkürzungen:

- Gew.** Gewicht
- Verp.** Verpackung
- Pak.** Paket
- St.** Stück
- Lfm.** Laufmeter