

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



Einsatzbereich

Zur Montage in WDVS auf massiven mineralischen Untergründen als zweite wasserführende Ebene unter Fensterbänken

- Zur Applikation von STEICO*secure* Base Guard als zweite Dichtebene unter der Fensterbank
- Zuverlässiger Schutz vor Schlagregen und Flugschnee
- Dauerhafte Sicherheit bei Fensterbankanschlüssen
- Besonders einfach zu installieren
- Besonders diffusionsoffen
- Sichere Verarbeitung in Kombination mit STEICO*secure* Systemzubehör



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

STEICO NEWSLETTER

Erhalten Sie digital alle drei Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u.v.m.

steico.com/
newsletter



Lieferformen STEICOtri


Dicke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	Anzahl/Pak. [lfm]
------------	------------	-------------	-------------------	-------------------

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform

25 (8)	1.350 ^{a)}	200	25	33,750
30 (8)	1.350 ^{a)}	260	25	33,750

Technische Daten STEICOtri

Neigung [°]	5,00
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B [W/(m * K)]	0,047
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	3
Einsatzstoffe	Holzfasern, PUR-Harz, Paraffin
Abfallschlüssel (AVV)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe

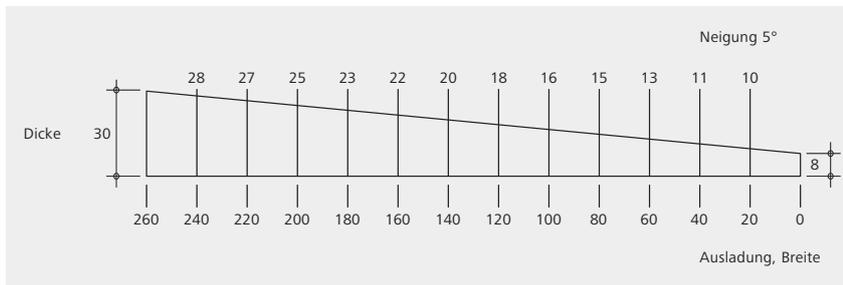

a) Dicke konisch auslaufend

Hinweise: Liegend, plan und trocken lagern; Kanten vor Beschädigungen schützen; Folienverpackung erst entfernen, wenn Palette auf festem, ebenem und trockenem Untergrund steht; bitte Vorschriften zur Staubbeseitigung beachten.

Unsere Putzempfehlungen:

STEICOsecure
Putzsystem für STEICO Fassadendämmung

Ausführliche Informationen zur Verarbeitung finden Sie online in der Verarbeitungsanleitung STEICO^{sill} mineral unter:

www.steico.com/download/technik-verarbeitung



FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2015

Umweltmanagement
ISO 14001:2015



STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

www.steico.com